


# Placas de Seguridad

## Guía de conexionado:



### Configuración - Dip Switch

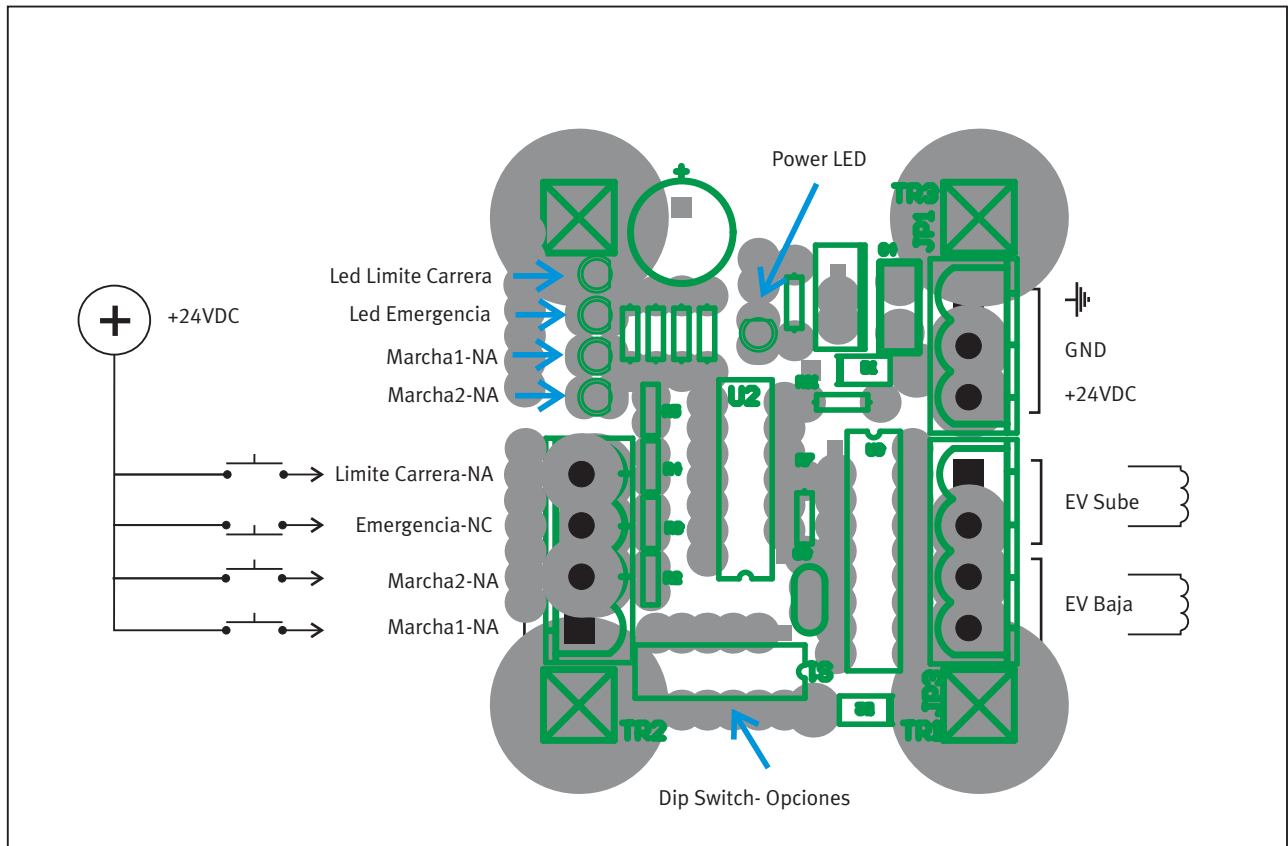

Bit 6: Modo de funcionamiento  
=Off Modo Pulso Marcha1 Marcha2  
=On Modo Continuo Marcha1 Marcha2

Bit5-1: Tiempo maximo espera Limite carrera

11111	16 Segundos
11110	15.5 Segundos
11101	15 Segundos
.	
.	
00010	2 Segundos
00001	1.5 Segundos
00000	1 Segundos

# Tabla de tiempos - Dip Switch



Tiempo 16.5Seg.



Tiempo 16Seg.



Tiempo 15.5 Seg.



Tiempo 15 Seg.



Tiempo 14.5 Seg.



Tiempo 14 Seg.



Tiempo 13.5 Seg.



Tiempo 13 Seg.



Tiempo 12.5 Seg.



Tiempo 12 Seg.



Tiempo 11.5 Seg.



Tiempo 11 Seg.



Tiempo 10.5 Seg.



Tiempo 10 Seg.



Tiempo 9.5 Seg.



Tiempo 9 Seg.



Tiempo 8.5 Seg.



Tiempo 8 Seg.



Tiempo 7.5 Seg.



Tiempo 7 Seg.



Tiempo 6.5 Seg.



Tiempo 6 Seg.



Tiempo 5.5 Seg.



Tiempo 5 Seg.



Tiempo 4.5 Seg.



Tiempo 4 Seg.



Tiempo 3.5 Seg.



Tiempo 3 Seg.



Tiempo 2.5 Seg.



Tiempo 2 Seg.



Tiempo 1.5 Seg.



Tiempo 1Seg.